

MÜLLER MS-48 HFV


Standard/ Performance

Vibrationsramme / vibratory hammer

TA 1240 us

Dat.: 12.02.2025

Name: Bittner

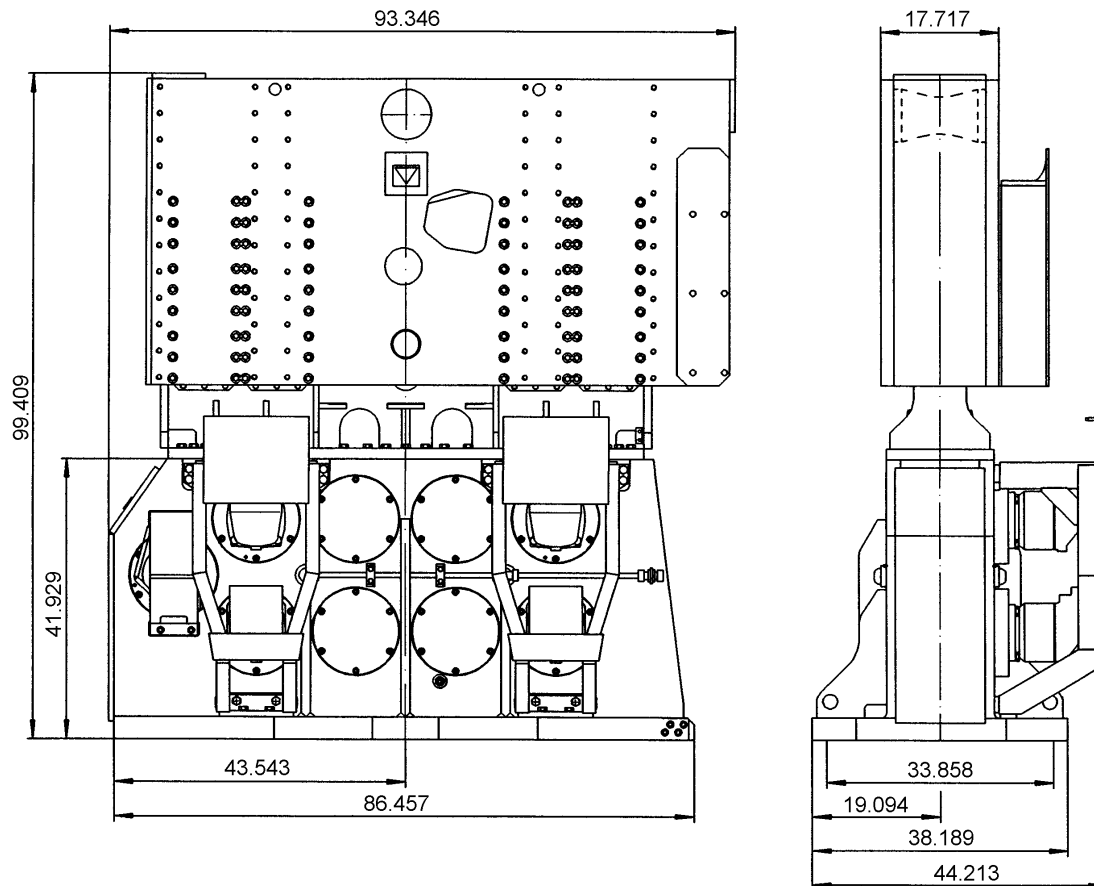

TECHNISCHE DATEN:

Fliehkraft max.
Stat. Moment
Schwingsungsfrequenz max.
Drehzahl max.
Zugkraft max.
Gewicht *
Gewicht (dynamisch) *
Schwingweite max.*

TECHNICAL DATA:

centrifugal force max.
eccentric moment
oscillation frequency max.
speed max.
pulling force max.
weight *
weight (dynamic) *
amplitude max.*

[US ton] 326,5
[in-lbs] 0-4168
[Hz] 39,2
[rpm] 2350
[US ton] 67,4
[lbs] 21385
[lbs] 14374
[in] 0,58

Leistungsaufnahme max.
Schluckvolumen max.
Betriebsdruck max.

power max.
volume input max.
working pressure max.

[US HP] 865
[gpm] 291,9
[psi] 5076

	Standard	Performance
[US HP]	865	1101
[gpm]	291,9	372
[psi]	5076	5076

* ohne Spannange

* without clamping device

Zentralumlaufschmierung der Hauptlager mit Ölkühlung.
Centreficed force-feed lubrication to the main bearings with cooling.