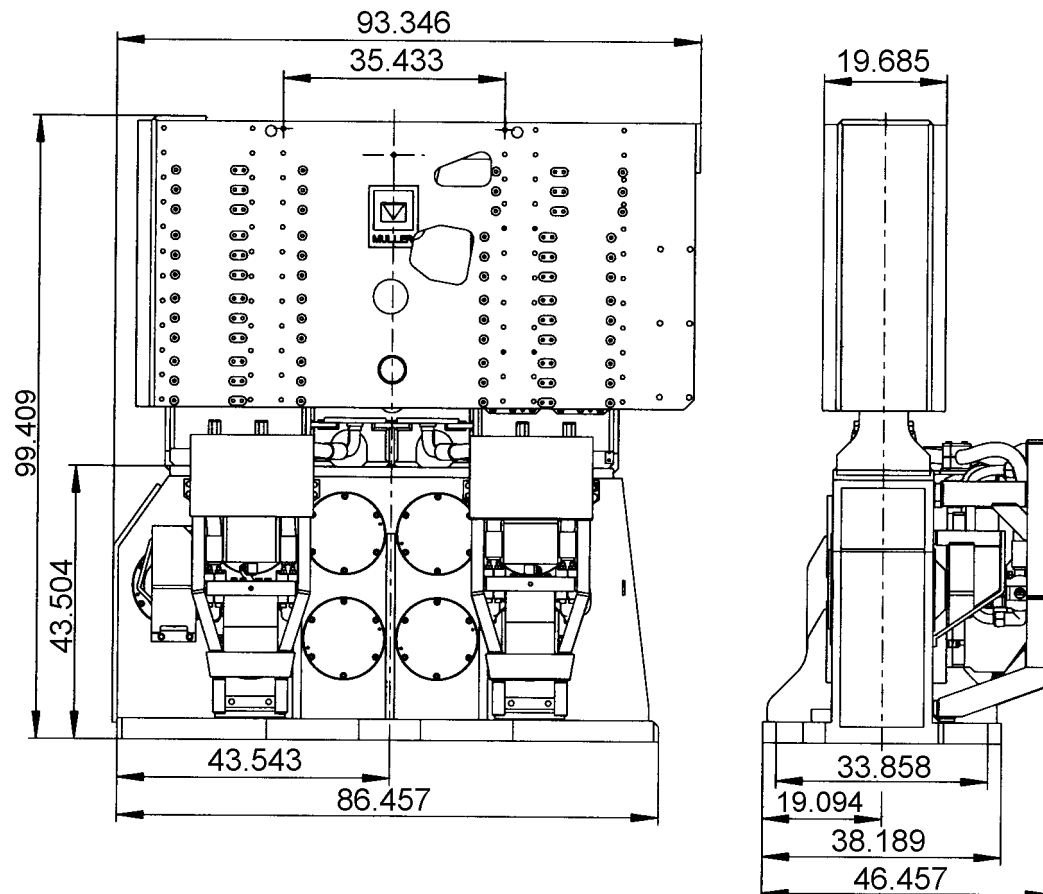


MÜLLER Vibrationsramme

TA 1256 us

MS-62 HFV

 Dat.: 02.09.2010
Name: Richter


TECHNISCHE DATEN:

Fliehkraft max.
 Stat. Moment max.
 Schwingungsfrequenz max.
 Drehzahl max.
 Zugkraft max.
 Gewicht *
 Gewicht (dynamisch) *
 Schwingweite *

TECHNICAL DATA:

Centrifugal force max. [US ton] 300.8
 Eccentric moment max. [in-lbs] 0-5381
 Frequency max. [Hz] 35
 Speed max. [rpm] 2100
 Pulling force max. [US ton] 80.3
 Weight * [lbs] 24619
 Weight (dynamic) * [lbs] 15005
 Amplitude * [in] 0.717

Leistungsaufnahme max.
 Schluckvolumen max.
 Betriebsdruck max.

Power consumption max. [US HP] 1313
 Displacement max. [gpm] 437
 Working pressure max. [psi] 5002

Option
 985
 328
 5002

* ohne Spannzanze

* without clamping device

Zentralumlaufschmierung der Hauptlager mit Ölkühlung.
 Centred force-feed lubrication to the main bearings with cooling.