MÜLLER Vibrationsramme

MS-10 HFV

TA 1624

Dat.: 31.08.2021
Name: Klassen

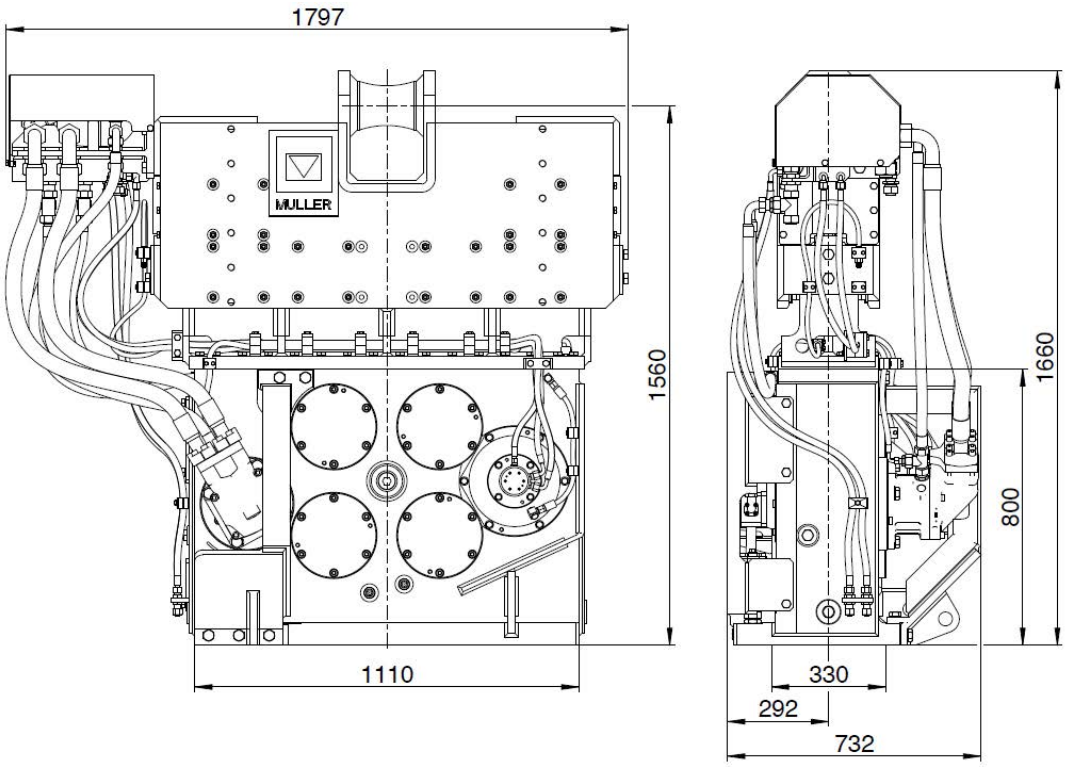

TECHNISCHE DATEN:	**TECHNICAL DATA:**			
Fliehkraft max.	centrifugal force max.	[kN]	610	
Stat. Moment max.	eccentric moment max.	[kgm]	0-10	
Schwingungsfrequenz max.	oscillation frequency max.	[Hz]	39,3	
Drehzahl max.	speed max.	[min^{-1}]	2358	
Zugkraft max.	pulling force max.	[kN]	180	
Gewicht *	weight *	[kg]	2350	
Gewicht (dynamisch) *	weight (dynamic) *	[kg]	1750	
Schwingweite *	amplitude *	[mm]	11,8	
				Option
Leistungsaufnahme max.	power max.	[kW]	147	203
Schluckvolumen max.	volume input max.	[l/min]	253	348
Betriebsdruck max.	working pressure max.	[bar]	350	350
* ohne Spannzange	* without clamping device			

Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Salvo modificaciones técnicas!
Sous réserve de modifications techniques! Права на технические изменения сохраняются! Salvo modifiche tecniche!

terra infrastructure GmbH, Produktsparte Maschinentechnik / product division machinery, Alte Liederbacher Str. 6, 36304 Alsfeld, Germany
T: +49 6631 781-0, F: +49 6631 781-150, info@terra-infrastructure.com, www.terra-infrastructure.com