
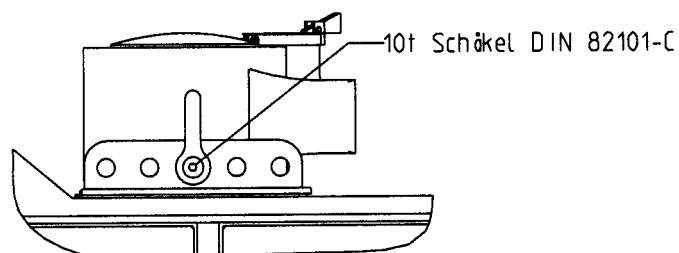
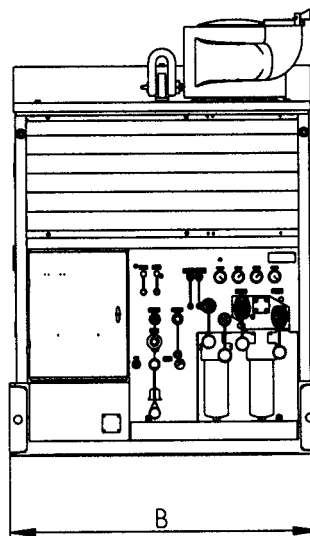


MÜLLER MS-A 420 (V)*
 EU Stufe IIIA / EPA TIER 3
 Antriebsaggregat / power pack

TA 1131 US ¹⁽²⁾

Dat.: 23.04.2026
 Name: Maier

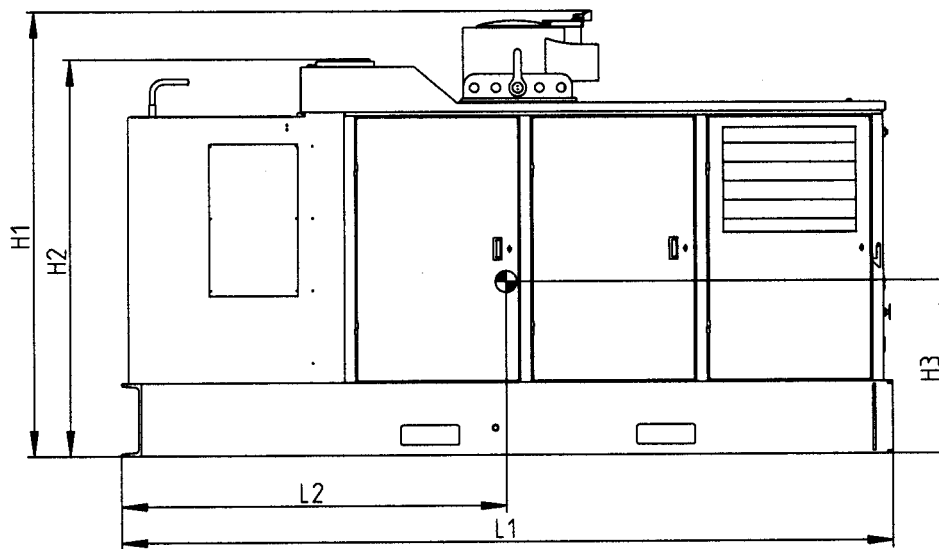

MÜLLER MS-A 420 (V)*

EU Stufe IIIA / EPA TIER 3

Antriebsaggregat / power pack

TA 1131 US ²⁽²⁾

Dat.: 23.04.2026

Name: Maier

Ab Maschinen Nr.: From machine no.: 8550-2655

TECHNISCHE DATEN:

TECHNICAL DATA:

Dieselmotor	Diesel engine	CAT C15 ATAAC
Abgaszertifizierung EU / EPA	exhaust certification EU / EPA	Stufe III A / Tier 3
Leistung	performance	581 [hp]
Drehzahl	speed	2000 [rpm]
Verteilergetriebe	distributor gear	i=0,706
Dieseltank volumen max.	fuel tank volume max.	237.75 [gal]
Hydrauliktankvolumen max.	hydraulic tank volume max.	73.97 [gal]
Gewicht ohne Treibstoff	weight without fuel	13669 [lbs]

PUMPENAUSRÜSTUNG:

PUMP EQUIPMENT:

Vibratorantriebspumpen	vibrator drive pumps	2 x 8.54 [in ³ /r]
Fördermenge max.	delivery max.	2 x 97.7 = 195.5 [gpm]
Arbeitsdruck max.	working pressure max.	5511 [psi]
Spannhydraulikpumpe	clamp hydraulic pump	0.61 [in ³ /r]
Fördermenge	delivery	27 [gpm]
Arbeitsdruck max.	working pressure max.	5076 [psi]

KÜHLERAUSRÜSTUNG:

COOLER EQUIPMENT:

Hydraulikölkühler	hydraulic oil cooler	
Öl-Luft-Kühler	oil-air-radiator	
Kühlleistung	cooling capacity	74 [hp]
Vibratorgetriebeölkühler	vibrator gear oil cooler	
Öl-Luft-Kühler	oil-air-radiator	
Kühlleistung	cooling capacity	** [hp]

* = optional mit Amplitudenverstellung / optional with amplitude adjustment
 ** = optional vom Vibrator abhängig / optional dependent on vibrator

L1	L2	H1	H2	H3	B	
4250	2125	2450	2185	950	1700	[mm]
167.3	83.6	96.5	86.1	37.5	66.9	[inch]

