
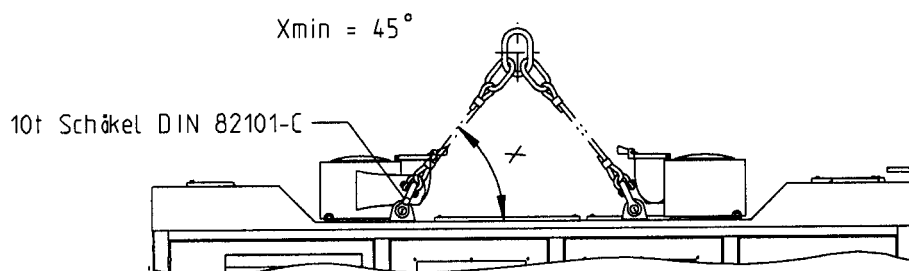
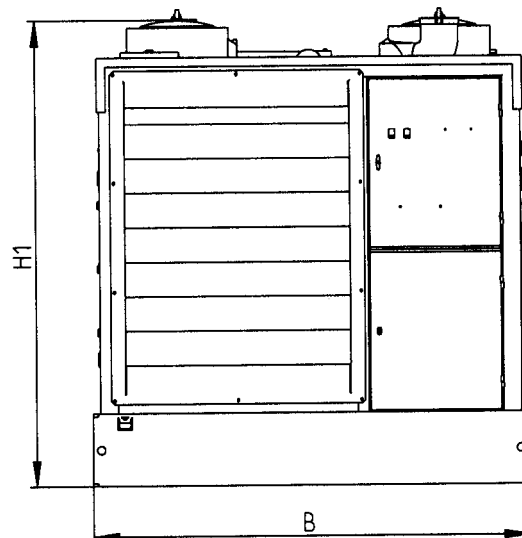


MÜLLER MS-A 840 (V)*
 EU Stufe IIIA / EPA TIER 3
 Antriebsaggregat / power pack

TA 1132 US ¹⁽²⁾

Dat.: 23.04.2026
 Name: Maier

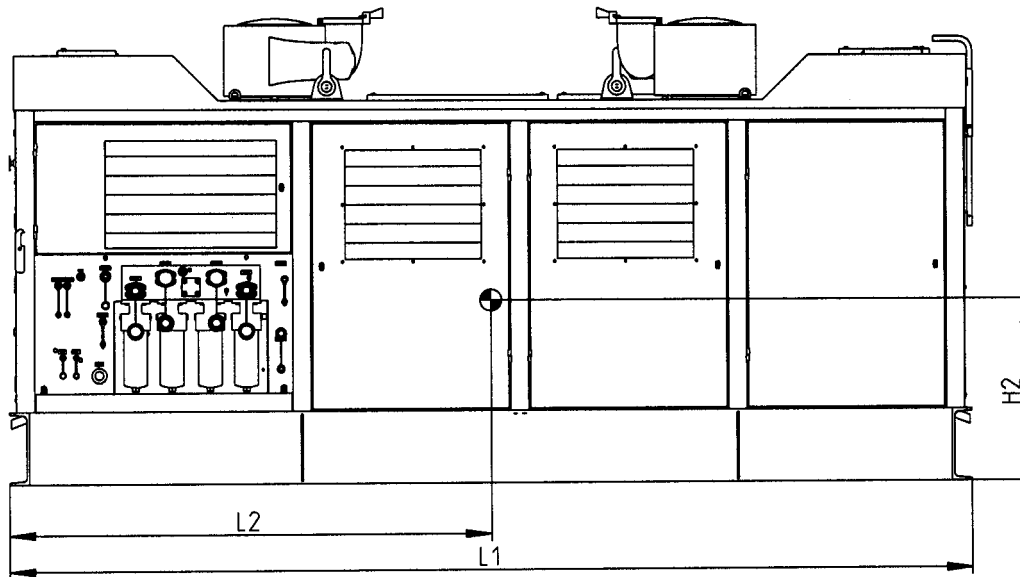

MÜLLER MS-A 840 (V)*

EU Stufe IIIA / EPA TIER 3

Antriebsaggregat / power pack

TA 1132 US ²⁽²⁾

Dat.: 23.04.2026

Name: Maier

TECHNISCHE DATEN:

 Dieselmotor
 Abgaszertifizierung EU/EPA
 Leistung
 Drehzahl
 Verteilergetriebe
 Dieseltankvolumen max.
 Hydrauliktankvolumen max.
 Gewicht ohne Treibstoff

TECHNICAL DATA:

 Diesel engine
 exhaust certification EU/EPA
 performance
 speed
 distributor gear
 fuel tank volume max.
 hydraulic tank volume max.
 weight without fuel

 CAT C15 ATAAC
 Stufe III A/Tier 3
 2 x 581 = 1162 [hp]
 2100 [rpm]
 i=0,706
 581.18 [gal]
 158.5 [gal]
 27558 [lbs]

PUMPENAUSRÜSTUNG:

 Vibratorantriebspumpen
 Fördermenge max.
 Arbeitsdruck max.
 Spannhydraulikpumpe
 Fördermenge
 Arbeitsdruck max.
 Steuerölpumpe
 Fördermenge
 Arbeitsdruck max.

PUMP EQUIPMENT:

 vibrator drive pumps
 delivery max.
 working pressure max.
 clamp hydraulic pump
 delivery
 working pressure max.
 pump for amplitude
 delivery
 working pressure max.

 4 x 7.93 [in³/r]
 4 x 97.7 = 391 [gpm]
 5511 [psi]
 0.61 [in³/r]
 7.4 [gpm]
 5076 [psi]
 0.366 [in³/r]
 4.5 [gpm]
 3626 [psi]

KÜHLERAUSRÜSTUNG:

 Hydraulikölkühler
 Öl-Luft-Kühler
 Kühlleistung
 Vibratorgetriebeölkühler
 Öl-Luft-Kühler
 Kühlleistung

COOLER EQUIPMENT:

 hydraulic oil cooler
 oil-air-radiator
 cooling capacity
 vibrator gear oil cooler
 oil-air-radiator
 cooling capacity

161 [hp]

** [hp]

* = optional mit Amplitudenverstellung / optional with amplitude adjustment

** = optional vom Vibrator abhängig / optional dependent on vibrator

L1	L2	B	H1	H2	
5300	2650	2400	2570	1000	[mm]
208.7	104.3	94.5	101.2	39.3	[inch]

