
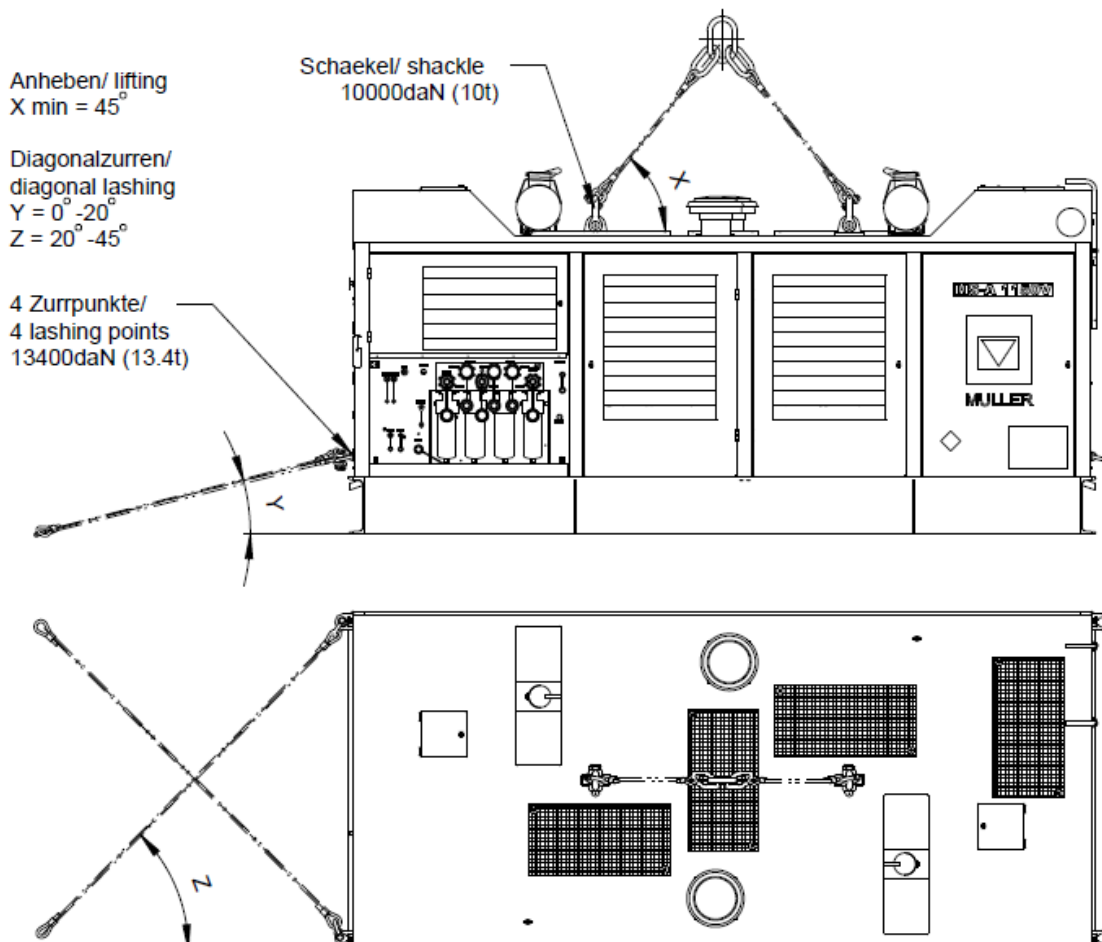


MÜLLER MS-A 1150 (V)*
EU Stufe II / EPA TIER 2
Antriebsaggregat / power pack

TA 1314 US ¹⁽²⁾

Dat.: 23.04.2026
Name: Maier

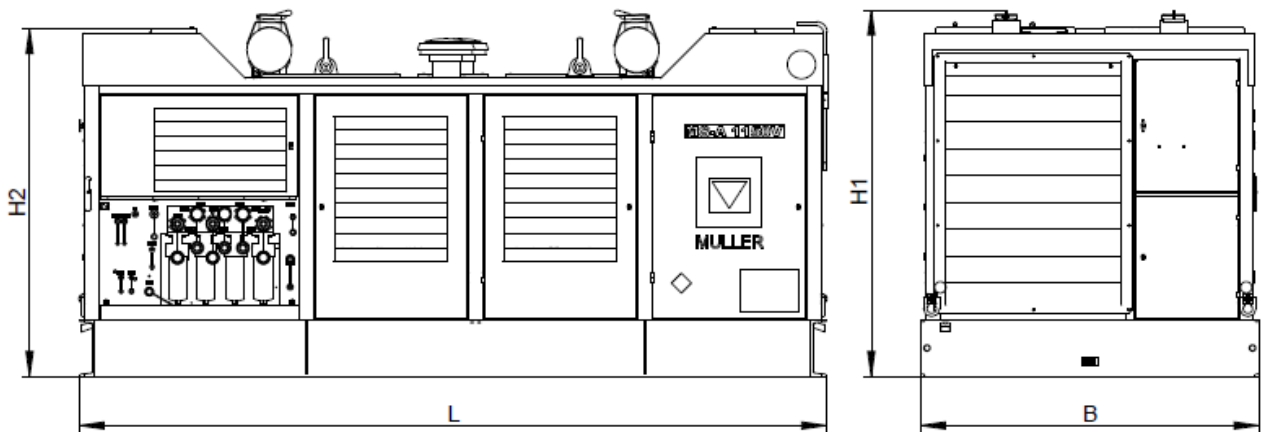

MÜLLER MS-A 1150 (V)*
EU Stufe II / EPA TIER 2
Antriebsaggregat / power pack

TA 1314 US ₂₍₂₎

Dat.: 23.04.2026
Name: Maier

TECHNISCHE DATEN:

Dieselmotor
Abgaszertifizierung EI/EPA
Leistung
Drehzahl
Verteilergetriebe
Dieseltankvolumen max.
Hydrauliktankvolumen max.
Gewicht ohne Treibstoff

TECHNICAL DATA:

Diesel engine
exhaust certification EU/EPA
performance
speed
distributor gear
fuel tank volume max.
hydraulic tank volume max.
weight without fuel

Volvo-Penta TAD 1643 VE
Stufe II/Tier 2
2 x 758 = 1516 [hp]
1850 [rpm]
i=0,661
581.18 [gal]
158.5 [gal]
30424 [lbs]

PUMPENAUSRÜSTUNG:

Vibratorantriebspumpen
Fördermenge max.
Arbeitsdruck max.
Spannhydraulikpumpe
Fördermenge
Arbeitsdruck max.
Steuerölpumpe
Fördermenge
Arbeitsdruck max.

PUMP EQUIPMENT:

vibrator drive pumps
delivery max.
working pressure max.
clamp hydraulic pump
delivery
working pressure max.
pump for amplitude
delivery
working pressure max.
6 x 7.93 [in³/r]
6 x 92.5 = 555 [gpm]
5511 [psi]
0.61 [in³/r]
7.4 [gpm]
5076 [psi]
0.366 [in³/r]
4.5 [gpm]
3626 [psi]

KÜHLERAUSRÜSTUNG:

Hydraulikölkühler
Öl-Luft-Kühler
Kühlleistung
Vibratorgetriebeölkühler
Öl-Luft-Kühler
Kühlleistung

COOLER EQUIPMENT:

hydraulic oil cooler
oil-air-radiator
cooling capacity
vibrator gear oil cooler
oil-air-radiator
cooling capacity
188 [hp]
** [hp]

* = optional mit Amplitudenverstellung / optional with amplitude adjustment
** = optional vom Vibrator abhängig / optional dependent on vibrator

L	B	H1	H2	
5300	2400	2595	2440	[mm]
208.7	94.5	102.2	96.1	[inch]

