

Müller Antriebsaggregat



power pack

MS-A 690 (V)*

TA 1690 US 1(2)

Dat.: 08.03.2023


Name: Kurz

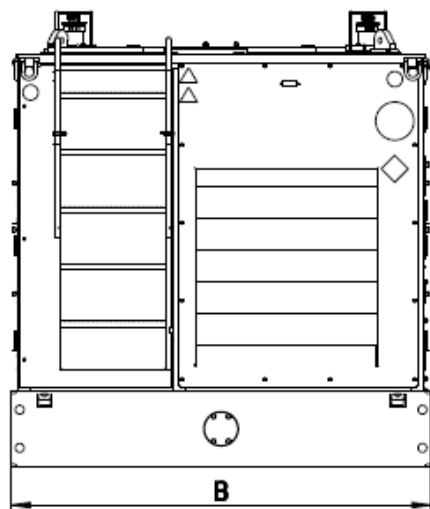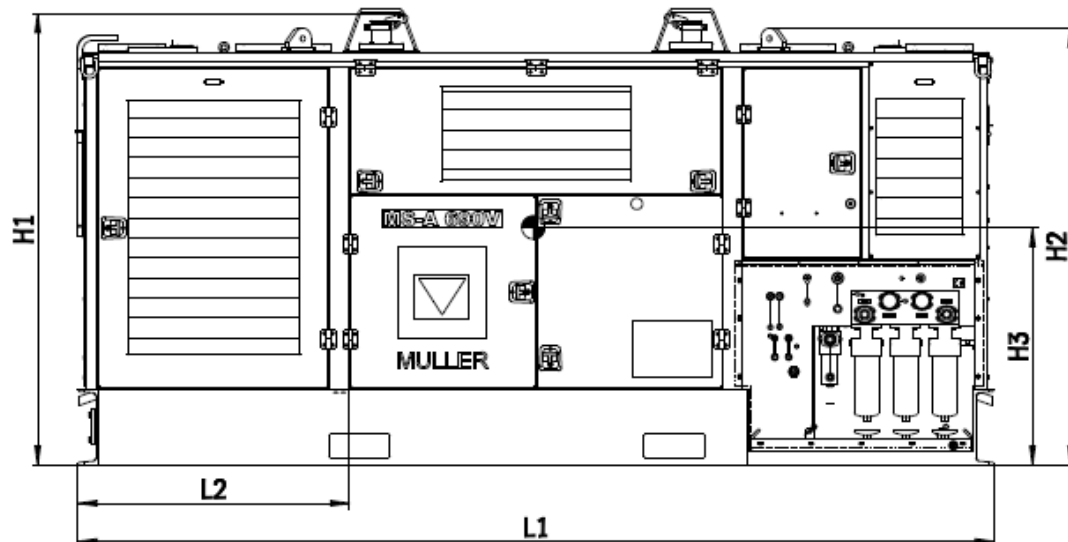

Tragfähigkeit 4t
Lashing capacity 4t

Verzurrösen ausschließlich
zum verzurren nutzen.
Nicht zum anheben!

Lashing ring only use for
lashing. Not for lifting!

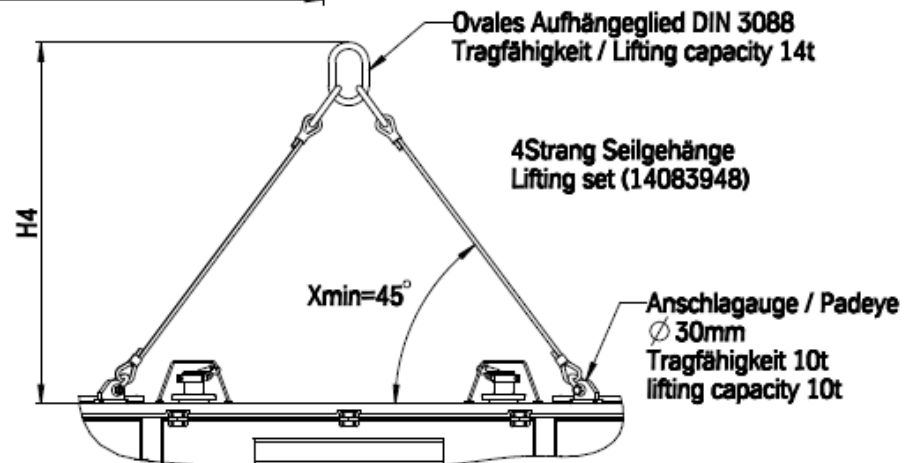

Müller Antriebsaggregat

power pack

MS-A 690 (V)*

TA 1690 us 2(2)

Dat.: 08.03.2023

Name: Kurz

TECHNISCHE DATEN:

Dieselmotor
Abgaszertifizierung EU/EPA
Leistung

Drehzahl
Dieseltankvolumen max.
Hydrauliktankvolumen max.
Gewicht ohne Treibstoff

TECHNICAL DATA:

Diesel engine
exhaust certification EU / EPA
performance

speed
fuel tank volume max.
hydraulic tank volume max.
weight without fuel

CAT C 9.3B
Stufe V / Tier 4 Final
2 x 340 = 680 [kW] /
2 x 455 = 910 [hp]
2000 [rpm]
370 [gal]
132 [gal]
23370 [lb]

PUMPENAUSRÜSTUNG:

Vibratorantriebspumpen
Fördermenge max.
Arbeitsdruck max.
Spannhydraulikpumpe
Fördermenge
Arbeitsdruck max.
Steuerölpumpe Amplitude
Fördermenge
Arbeitsdruck max.

PUMP EQUIPMENT:

vibrator drive pumps
delivery max.
working pressure max.
clamp hydraulic pump
delivery
working pressure max.
pump for amplitude
delivery
working pressure max.

2 x 17.08 [in³/r]
2 x 142.7 = 285.4 [gpm]
5511 [psi]
0.61 [in³/r]
5.3 [gpm]
5076 [psi]
0.49 [in³/r]
5.3 [gpm]
3626 [psi]

KÜHLERAUSRÜSTUNG:

Hydraulikölkühler
Öl-Luft-Kühler
Kühlleistung
Vibratorgetriebeölkühler
Öl-Luft-Kühler
Kühlleistung

COOLER EQUIPMENT:

hydraulic oil cooler
oil-air-radiator
cooling capacity
vibrator gear oil cooler
oil-air-radiator
cooling capacity

120 [kW]

* [kW]

* = optional vom Vibrator abhängig / optional dependent on vibrator

** = H2: Transporthöhe (Abgasrohre und Regenkappe demontiert) /
H2: shipping hight (exhaust pipes and rain cover disassembled)

L1	L2	B1	H1	H2**	H3	H4	
4800	2400	2200	2365	2290	1245	1900	[mm]
189.5	94.5	86.6	93.1	90.1	49	74.8	[inch]